


\varnothing	α
27	0,0 °
24	9,14°
21	19,02°
18	29,57°
15	40,62°
12	51,89°
9	63,08°
6	73,91°
3	84,18°
1,5	89,07°

α	\varnothing
0°	27,00
10°	23,73
20°	20,71
30°	17,88
40°	15,16
50°	12,50
60°	9,83
70°	7,10
80°	4,24
90°	1,21

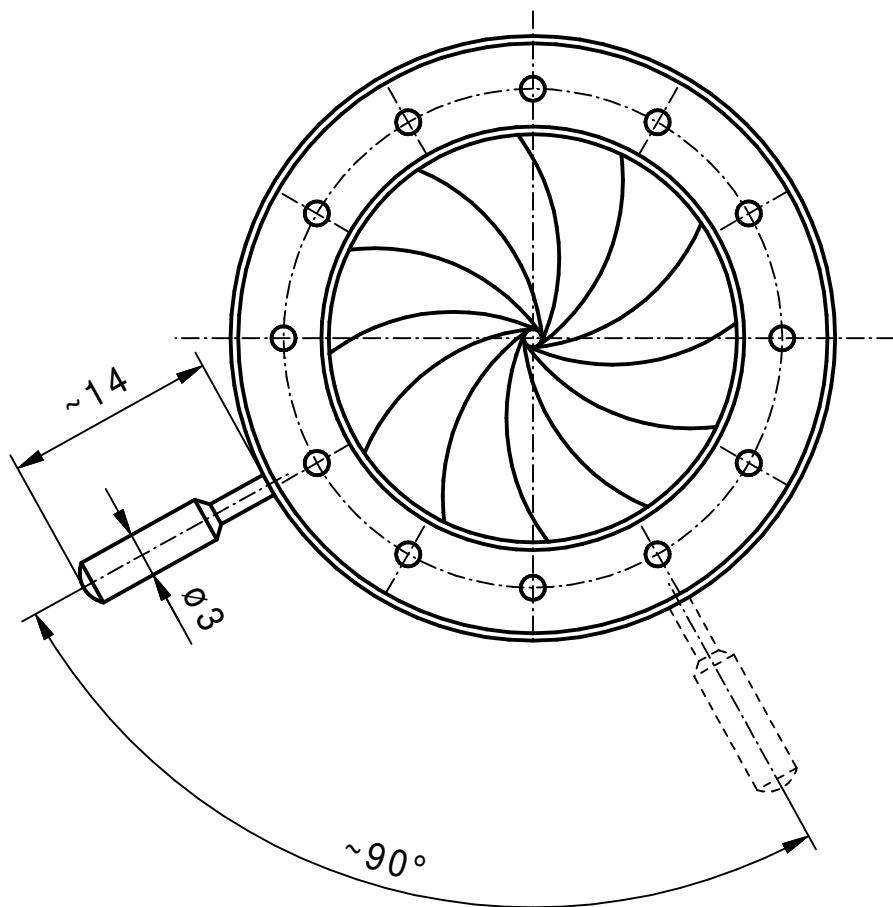

min. Apertur ~ $\varnothing 1,2\text{mm}$
 Gewinde Hebel M1,4

Vervielfältigen und weiterleiten an Dritte nur mit unserer Zustimmung.

		Werkstoff/Rohteil		Tag	Name	Maßstab 2:1	Benennung Irisblende 40/27 (Angebotszeichnung)
			Ausgabe	17.08.17	JL		
			Berab.	17.08.17	JL		
			Erstellt	14.08.06	KN		
		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel	SAHM	SAHM FEINWERKTECHNIK GMBH WETZLAR		 Diese Maße werden besonders geprüft	Zchg.-Nr. 94 033
Paßmaß	Abmaß	Flächen ohne Rauhtiefenangabe DIN 3141 "Reihe 4"					